




TT 052-A II

ENCEINTE ULTRA-COMPACT

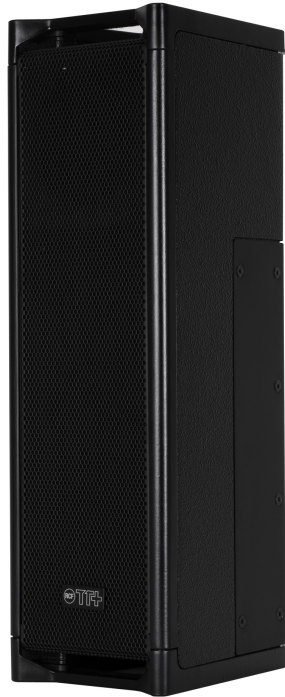

Description

La TT 052-A II est une enceinte ultra-compacte active conçue pour la sonorisation en intérieur de haute qualité et en champ proche. Elle est équipée d'un amplificateur intégré de 300 W Classe D à deux canaux. Deux puissants haut-parleurs grave à aimant en néodyme de 5" et un tweeter à dôme en aluminium de 1" monté avec un pavillon à directivité constante assurent une couverture optimale. Grâce au contrôle en réseau RDNet, au puissant DSP et au traitement FIRPHASE exclusif, la TT 052-A II offre une réponse en phase linéaire à 0° pour une qualité de son de niveau TT+.

Caractéristiques

- › Amplificateur de 300 W Classe D à deux canaux
- › Coffret robuste et multifonction
- › Couverture conique de 90°
- › FIRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- › 2 haut-parleurs grave 5" à aimant néodyme et faible distorsion
- › Moteur à compression 1" en aluminium, bobine mobile 1,5"

Numéro De Pièce

13000634	TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
13000635	TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 052-A II

ENCEINTE ULTRA-COMPACT

	SPÉCIFICATIONS		
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	65 Hz ÷ 20000 Hz	
	SPL max. @ 1m	123 dB	
	Angle de couverture horizontale	90°	
	Angle de détection vertical	90°	
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c	
	Woofers	2 x 5.0", 1.0" v.c	
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal	
	Connecteurs d'entrée	XLR	
	Connecteurs de sortie	XLR	
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu	
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1500 Hz	
	Protections	Thermal, Excurs., HF	
	Limiteur	Soft Limiter	
	Commandes	DSP Controlled RDnet on board	
	RDNet	Yes	
Section alimentation	Puissance totale	600 W Peak, 300 W RMS	
	Hautes fréquences	300 W Peak, 150 W RMS	
	Basses fréquences	300 W Peak, 150 W RMS	
	Système de refroidissement	Convection	
	Connexions	Powercon IN/OUT	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood	
	Matériel	Multi-functional	
	Poignées	Top, Bottom	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
Taille	Hauteur	493 mm / 19.41 inches	
	Largeur	150 mm / 5.91 inches	
	Profondeur	207 mm / 8.15 inches	
	Poids	9.5 kg / 20.94 lbs	
	ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	AC EB 4X	13360031	8024530018870
	CL-BR TT 051-052	13360171	
	H-BR 2X TT 052	13360205	8024530007508
	PM-KIT TT 051-052	13360172	8024530018658
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
Protections	CVR TT 052	13360170	8024530014063