




TT 052-A II

ULTRAKOMPAKTER LAUTSPRECHER

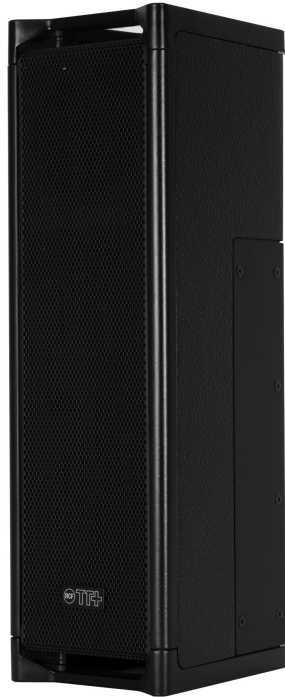

Beschreibung

Die TT 052-A II ist eine ultrakompakte Aktivbox, die für qualitativ hochwertige Nahfeld-Beschallung in Innenräumen entwickelt wurde. Die integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe liefert eine Leistung von 300 Watt. Zwei leistungsstarke 5-Zoll-Neodym-Tieftöner und ein 1-Zoll-Kompressionstreiber auf einem Constant-Directivity-Horn gewährleisten optimale Abdeckung. Mit vernetzter Steuerung über RDNet, einem leistungsstarken DSP und proprietärer FIRPHASE-Technologie erreicht die TT 052-A II einen 0 Grad Phasengang und die gewohnte Klangqualität der TT+ Klasse.

Funktionen

- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 300 Watt
- › Robustes Multifunktionsgehäuse
- › 90° radiales Abstrahlverhalten
- › FIRPHASE für 0 Grad Phasengang
- › 2 x verzerrungsarmer 5-Zoll-Neodym-Tieftöner
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000634 TT 052-A II
13000635 TT 052-A II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530017712
EAN 8024530017729

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 052-A II

ULTRAKOMPAKTER LAUTSPRECHER

SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	65 Hz ÷ 20000 Hz 123 dB 90° 90°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c 2 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet	1500 Hz Thermal, Excurs., HF Soft Limiter DSP Controlled RDnet on board Yes
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	600 W Peak, 300 W RMS 300 W Peak, 150 W RMS 300 W Peak, 150 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Baltic birch plywood Multi-functional Top, Bottom Steel Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	493 mm / 19.41 inches 150 mm / 5.91 inches 207 mm / 8.15 inches 9.5 kg / 20.94 lbs
ZUBEHÖR		
Kabel	AC XLR 3M3F	13360102 8024530006402
Rigging / Installation	AC EB 4X	13360031 8024530018870
	CL-BR TT 051-052	13360171
	H-BR 2X TT 052	13360205 8024530007508
	PM-KIT TT 051-052	13360172 8024530018658
Schutzfunktionen	CVR TT 052	13360170 8024530014063